

MAB002 bez okapu

TWOJA KONFIGURACJA:

FINISH

MABUDO START

| | |
|-----------------------------|---|
| 1 Fundamenty | Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie łąw fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu. |
| 2 Ściany | Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynnika przenikania ciepła $U=0,147$ W/m ² K (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k). |
| 3 Elementy dodatkowe | Nie dotyczy |
| 4 Więźba | Montaż prefabrykowanej więźby dachowej w postaci wiązarów kratownicowych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonych na płytki kolczaste firmy MITEK. Pasy dolne wiązarów stanowią konstrukcję sufitu nad parterem. |

MABUDO PLUS

| | |
|-----------------------------|--|
| 5 Pokrycie dachu | Pokrycie dachu dachówką cementową celtycką lumino „Braas” kolor standard wraz z kominkami wentylacyjnymi, łąaty, kontrłaty, folia, obróbki blacharskie, rynny i spusty PCV „Marley”. |
| 6 Podbitki | Nie dotyczy. |
| 7 Elementy dodatkowe | Nie dotyczy. |
| 8 Stolarka okienna | Stolarka okienna PCV, pakiet 3 szyb, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS. |
| 9 Stolarka drzwiowa | Drzwi zewnętrzne WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszklenia, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Dodatkowa wkładka wraz z kompletem kluczy. |
| 10 Brama garażowa | Nie dotyczy. |
| 11 Schody | Nie dotyczy. |
| 12 Elewacja | Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia). |
| 13 Komin | Komin z wkładem ceramicznym R20 wraz z płytą betonową przykrywającą do kominka. |
| 14 Rolety | Nie dotyczy. |

MABUDO FINISH

PRACE WYKONCZENIOWE

| | | | |
|-----------|---|--|------|
| 15 | Podłoga na gruncie | Wylewka betonowa wzmocniona włóknami polimerowymi gr. 6cm, styropian EPS 100 $\lambda \leq 0,038$ [W/mK] gr. 2x10cm, folia polietylenowa 0,5mm. | |
| 16 | Sufit podwieszany nad parterem | Wypełnienie konstrukcji stropu wełną mineralną gr. 20cm + 5cm $\lambda=0,035$ [W/mK], folia PE 0,2mm. Sufity na ruszcie metalowym, płyty GKB gr.1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta GKBI gr. 1,25cm, wykończenie spoin Q2 (szpachlowanie spoin płyt gipsowo-kartonowych oraz widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych (wkręty)). | |
| 17 | Ściany działowe, instalacyjne, okładziny ściennie | Ściany działowe w konstrukcji lekkiej ze stalowych kształtowników zimnogiętych CW100/125 płyta GKB gr. 1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta | 1*GK |
| 18 | Podłoga na piętrze | Nie dotyczy. | |
| 19 | Sufit podwieszany na poddaszu | Nie dotyczy. | |
| 20 | Pozostałe | Nie dotyczy. | |


INSTALACJE WEWNĘTRZNE

| | | | |
|-----------|------------------------|---|--|
| 21 | Instalacja co oraz cow | Instalacja centralnego ogrzewania niskotemperaturowego, płaszczyznowego (podłogowego) w rurach tworzywowych wielowarstwowych. Powietrzna pompa ciepła | |
| 22 | Instalacja Wod-Kan | Montaż kanalizacji podposadzkowej. Liczba podejść wod-kan.: | |

| | | | |
|-----------|------------------------|--|--------------------|
| 23 | Wentylacja mechaniczna | System wentylacji z centralą nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o wydajności 380 m ³ /h zlokalizowaną w pomieszczeniu gospodarczym. Kanały wentylacyjne Instalacja odgromowa. Tablica mieszkaniowa. | |
| 24 | Instalacje elektryczne | Ilość punktów oświetleniowych wewnętrznych: Ilość punktów elektrycznych (włącznik, gniazda, itd.): Punkty oświetleniowe zewnętrzne: Tablica teletechniczna. Ilość punktów teletechnicznych (RJ45, TV, Sat itd.): Montaż panelu wideodomofonu. | 33 53 1 5 |

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

MABUDO FINISH

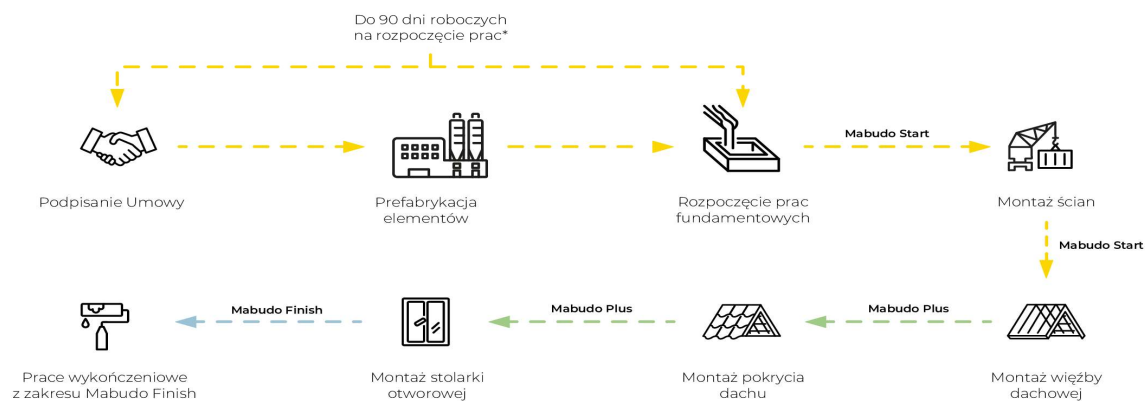

Mabudo Finish to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Montaż ścian działowych
- Instalacje wod-kan
- Instalacje CO z pompą ciepła
- Instalacje wentylacyjne z rekuperatorem
- Wewnętrzne instalacje elektryczne
- Wylewki
- Ocieplenie połaci dachu w przypadku poddasza użytkowego
- Ocieplenie stropów

Od momentu podpisania protokołu odbioru prac **Mabudo Plus**, prace trwają do **80 dni** roboczych.

MABUDO
www.mabudo.com, domy@mabudo.pl